


CAMIÓN GASCOM TALLER MÓVIL



CAMIÓN GASCOM TALLER MÓVIL

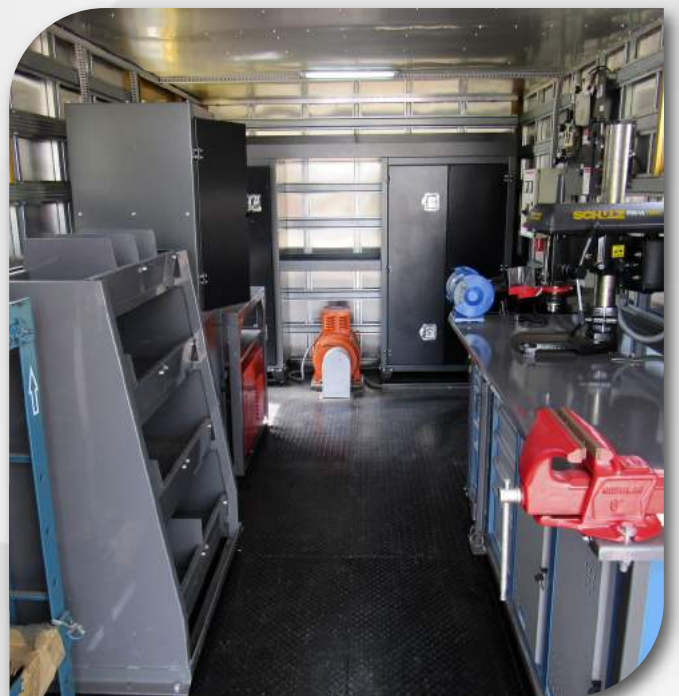

Instalado sobre Camión Volvo VM 220

Bancos de trabajo

Depósito para lubricantes

Bomba de agua

Compresor

Conexión eléctrica trifásica

Conexión para herramientas


FOG3

- Furgón especial
- Con aceite(s) lubricante(s) posicionado(s) en compartimiento aislado
- Componentes básicos + opcionales

Realiza mantenimiento preventivo o correctiva, correcciones en terreno, en obra o en el mismo lugar, siendo de origen mecánico, hidráulico, neumático, eléctrico, etc.



Equipamiento y funciones:

Modelo	Generador		Máquina de Soldadura		Grasa	Aire Comprimido (Compresor)		Agua	
	Polea y Correas	Motor Estacionario	Alimentada por Generador Accionamiento PTO	Alimentada por Motor Generador	Propulsora Neumática	Pistón	Tornillo	Bomba Pistón	Bomba Centrífuga
 FURGÃO OFICINA	FOG1	●	●		OPC	●		OPC	
	FOG2	●	●		●	●		OPC	
	FOG3	●	●	●		●	●	OPC	

● Básico OPC = Opcional ND = Producto no disponible

PRINCIPALES OPERACIONES DISPONIBLES	VERSIONES		
	FOG1	FOG2	FOG3
Substitución de mangueras, corras, piezas, etc.	●	●	●
Soldaduras en general.	●	●	●
Ajustes y montajes de bancada	●	●	●
Cortes mecánicos con oxicorte	●	●	●
Perforaciones en general.	●	●	●
Rebabas, chanfles, esmerilados, etc.	●	●	●
Tensión de correas, corrientes, etc.	●	●	●
Lavado puntual de partes y piezas en mantención	OPC	OPC	OPC
Lubricación con grasa	OPC	●	●
Reposición e intercambio de aceites lubricantes y/o hidráulicos.	ND	●	●
Cortes mecánicos con galleta.	OPC	OPC	OPC
Servicio de sellado de mangueras hidráulicas	OPC	OPC	OPC
Colector de aceite hidráulico	ND	OPC	OPC


● Básico OPC – Opcional ND – No disponible

CAMIÓN GASCOM TALLER MÓVIL




Camión multipropósito para servicios en terreno

Sistema eléctrico y neumático:

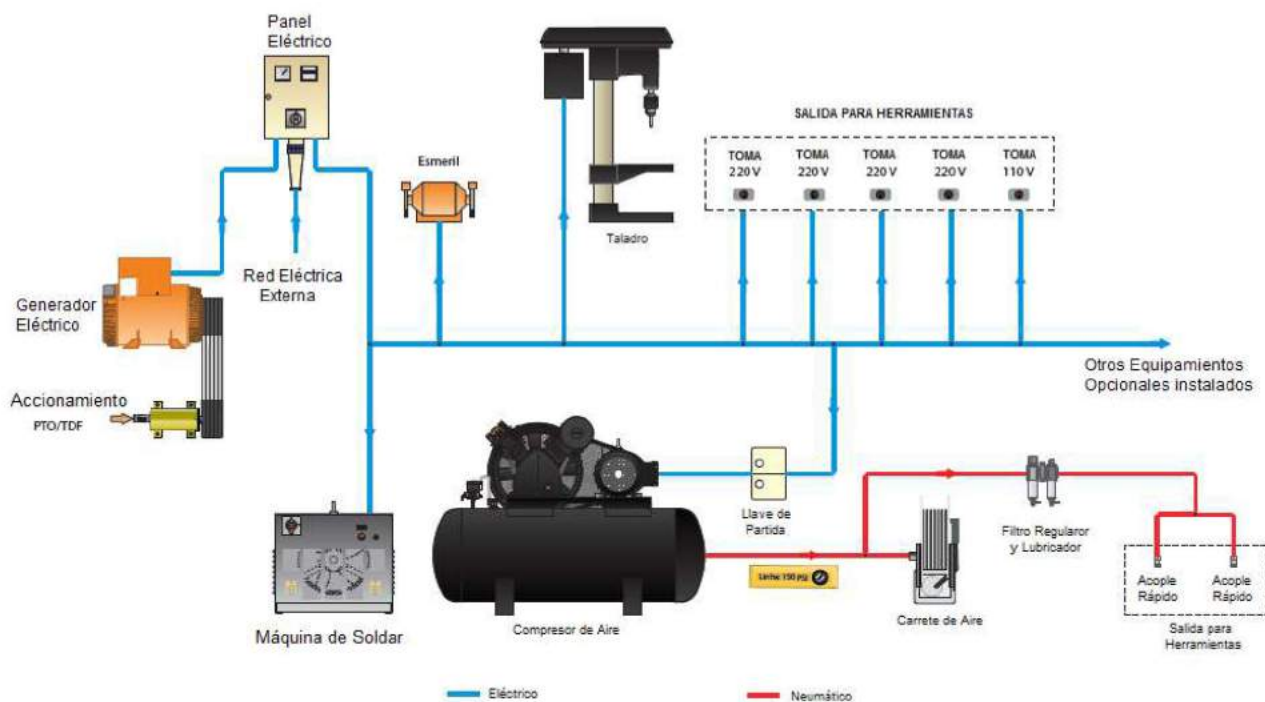

Desempeño de máquina soldadora:

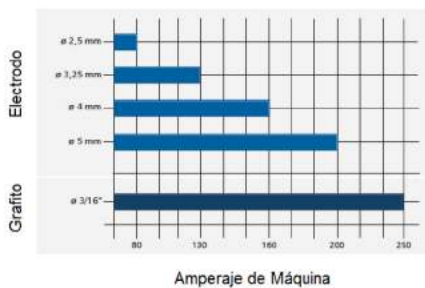

Información adicional:

Voltaje 220V


Los desempeños consideran simultaneidad de funcionamiento con compresor, taladros de banco y esmeriladora.

CAMIÓN GASCOM TALLER MÓVIL



Camión multipropósito para servicios en terreno

Sistema abastecimiento de aceites, grasa, agua y aceite usado:

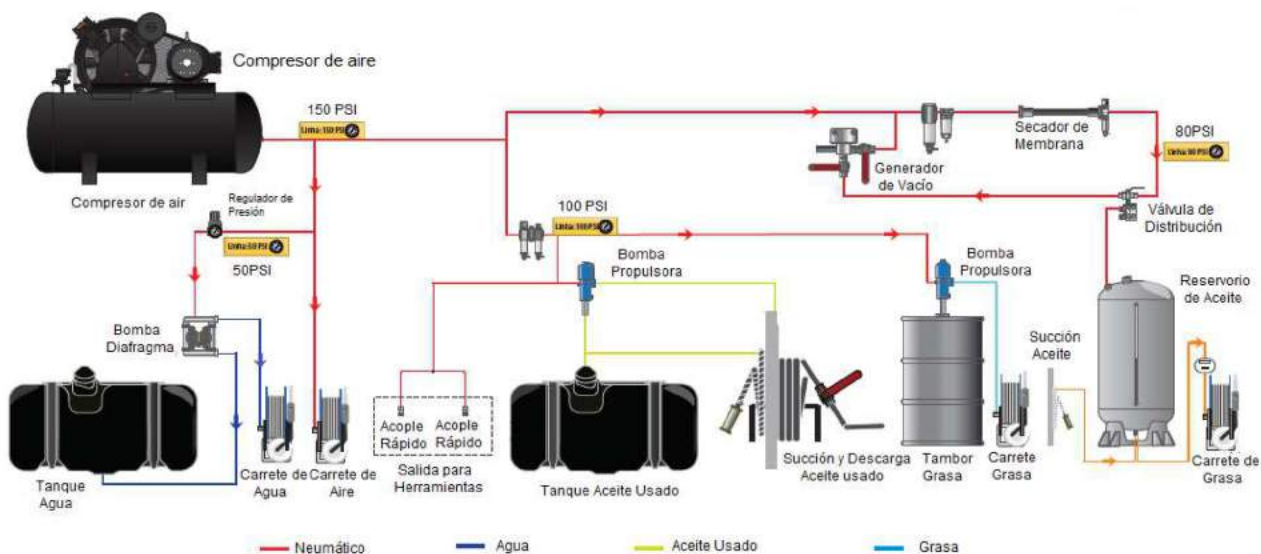


CONFIGURACIONES Y CARACTERÍSTICAS

	Furgón Estándar con 1 puerta lateral y 2 traseras	Furgón con 1 puerta lateral, 2 traseras y compartimiento para aceites	Gabinete frontal con largo y alto total con divisores para piezas	Banco de trabajo con gabeta y estante en acero	Gabinete vertical interno de 2 puertas	Tanque de aceites presurizados (hasta 2*) de 250 L con carretes retráctiles	Grasera de 50kg. (1) con propulsión neumática y carrete retráctil
FOG3	ND	•	•	•	•	•	•

CAMIÓN GASCOM TALLER MÓVIL



Camión multipropósito para servicios en terreno

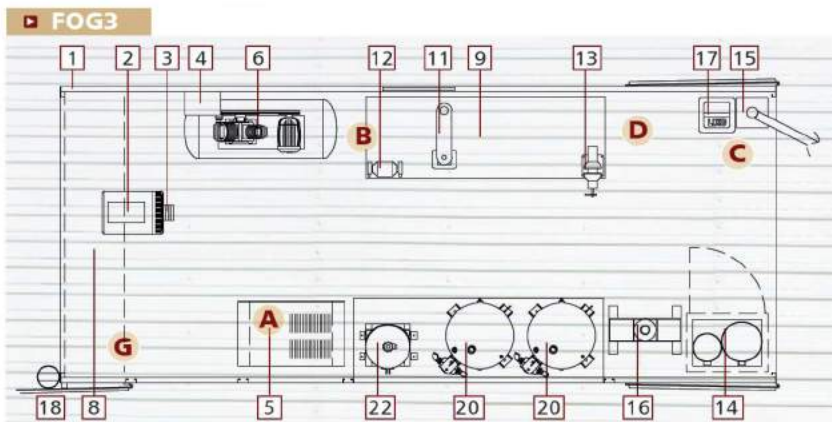

Los ítems de 1 a 23 son básicos. Los espacios **A, B, C, D*** y **G*** están disponibles y pueden ser utilizados conforme a:

A: 29, 30 o 31

B: 32

C: 7, 21 y 23 o 28 (hasta 3 conjuntos)

***D:** 20 o 24* o 26

G: 21, 23 (alternativo)

*Solamente para furgón de 6.000mm.


Componentes Básicos:

- (1) Furgón en hojas de aluminio corrugadas, con puerta trasera, una (1) escalera de acceso retráctil tipo gaveta, una (1) ventana lateral, (1) puerta lateral, piso en hoja de acero al carbono, aislamiento térmico en el techo con espuma de poliestireno y revestimiento con acero galvanizado y protectores laterales en perfiles de acero (modelo estándar). Para el modelo especial se añade un compartimiento aislado en acero al carbono para depósitos de aceites y grasa.
- (2) Generador de energía, trifásico 127/220V, 25, 0 KVA, 60HZ.
- (3) Accionamiento mecánico del PTO/PDF* de cambio de vehículo con cardán, en acero forjado y cojinete monoblock doble con camilla.
- (4) Panel de control con voltímetro y medidor de frecuencia.
- (5) Máquina de soldar para electrodos AWS-E 7018 (48.04) de 5 mm de diámetro con carrete para cables de soldar y soporte para máscara.
- (6) Compresor de aire de 20 CFM x 175 PSI con depósito de 200L.
- (7) Carrete retráctil para aire comprimido con manguera de 1/4" de diámetro por 15m y terminales para limpieza y neumática.
- (8) Gabinete frontal en acero con largo y alto total, ocupando todo el frente del furgón, compartimiento con puertas individuales con cierres y "L" para candados, con divisores internos en acero y gavetas en polipropileno para piezas, herramientas y accesorios.
- (9) Banco de trabajo con cubierta de madera revestido con hoja de acero, con módulos en acero (4) y con gavetas corredizas telescópicas (1 de 5 y otro de 7 gavetas), módulos con estanterías con puertas individuales con llave.
- (10) Armario de 2 puertas para uso individual (en versión FOG3, superficie horizontal sobre compartimientos, aislados para lubricantes)
- (11) Taladro de pedestal de 5/8" de diámetro.
- (12) Esmeril de 220V, con motor eléctrico de 300W.
- (13) Torno de banco N°8.
- (14) Soporte doble para cilindros de oxi-acetileno, alojado en compartimiento aislado con puerta y recubierto con salida externa para gases, respondiendo a las medidas de seguridad.
- (15) Pórtico trasero con carril para 500 kg.
- (16) Prensa hidráulica para capacidad de 15 T.

CAMIÓN GASCOM TALLER MÓVIL



Camión multipropósito para servicios en terreno

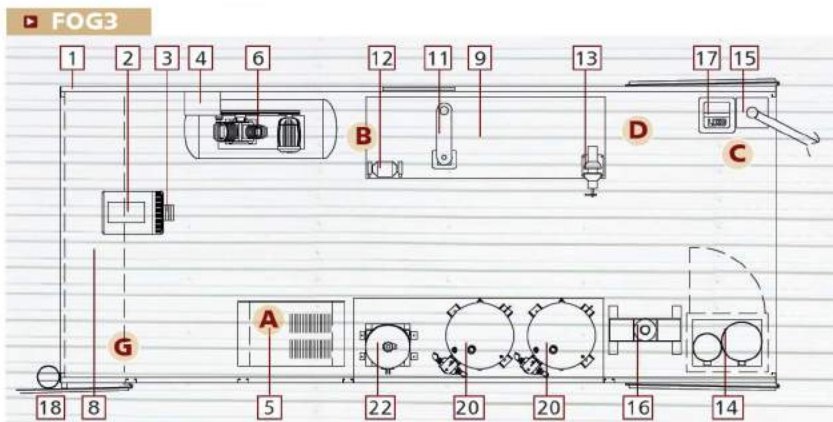

Los ítems de 1 a 23 son básicos. Los espacios **A, B, C, D*** y **G*** están disponibles y pueden ser utilizados conforme a:

A: 29, 30 o 31

B: 32

C: 7, 21 y 23 o 28 (hasta 3 conjuntos)

***D:** 20 o 24* o 26

G: 21, 23 (alternativo)

*Solamente para furgón de 6.000mm.

(17) Vertedero en fibra de vidrio, con volumen de 50 litros.

(18) Soporte para extintor de 8 kg.

(19) Gabinete externo de acero para residuos.

(20) *Depósito de aceite lubricante/hidráulico (QT - hasta 2 para furgón de 6.000 m y como máximo 1 para furgón de 5.000mm) con receptáculo presurizado de 250 litros.

(21) Carrete retráctil para aceite con manguera de 1/2" de diámetro x 15m con terminal abastecedor.

(22) Depósito de grasa (QTO1), tambor de 50 kg. Con soporte.

(23) *Carrete retráctil para grasa con manguera de 1/4" de diámetro x 15m con terminal abastecedor.

Oxicorte incluido

Los siguientes ítems no numerados, son básicos para las tres versiones.

- Red eléctrica con cajas, tomas tipo check, electro ductos, cableado, luces LED y llaves con conexiones monofásicas y trifásicas.
- Tomas para herramientas neumáticas (2x) y tomas eléctricas 127/220V (8x).
- Recipiente para agua o detergente, capacidad de 42L en polietileno.
- (2) faros de 4" de 27 watts (LED).
- Pinturas: Furgón en aluminio naval corrugado, accesorios Gascom en gris, equipamientos en colores originales de fábrica.
- Señalización de tránsito reglamentaria, al igual que los protectores laterales.
- Parachoques trasero articulable.
- Banco para accesorios en acero al carbono, posicionado sobre máquina de soldar.

Opcionales:

(24) Tanque de agua en acero revestido de 500 litros (solamente para furgón de 6.000 mm).

(25) Tanque de agua en acero revestido, 300 litros (solamente para furgón de 5.000 mm).

(26) Bomba de agua mecánica de pistón, flujo de 40L/min, presión 500 PSI.

(27) Bomba de agua neumática, flujo 12L/min y presión de 50 PSI con depósito de 300 L. En polietileno.

(28) Carrete retráctil para agua con manguera de 1/2" de diámetro x 15 m y chorro regulable.


(29) Prensador para manguera, calibre de 1 1/4" de diámetro.

(30) Máquina de cortar mangueras, calibre de 2" de diámetro.

CAMIÓN GASCOM TALLER MÓVIL



Camión multipropósito para servicios en terreno

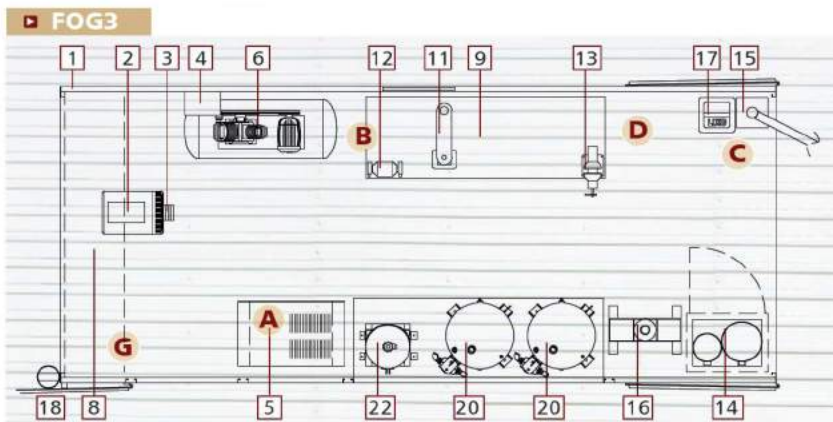

Los ítems de 1 a 23 son básicos. Los espacios **A, B, C, D*** y **G*** están disponibles y pueden ser utilizados conforme a:

A: 29, 30 o 31

B: 32

C: 7, 21 y 23 o 28 (hasta 3 conjuntos)

***D:** 20 o 24* o 26

G: 21, 23 (alternativo)

*Solamente para furgón de 6.000mm.

(31) Esmeril angular para metales, disco de 14" de diámetro.

(32) Vulcanizador para cámara de aire.

(33) Recipiente inoxidable para lavado de piezas con sistema de recirculación.

(34) Armario externo en acero para cuchillos.

(35) Banco externo de acero con tornillo.

(36) Depósito de aceite usado de 70 L.

(37) Toldo lateral en lado izquierdo del furgón.

(38) Generador de energía 30KVA, trifásico 127/220V (en sustitución de generador básico).

(39) Reflector 220V con lámpara halógena de 300W.

(40) Aire acondicionado.

- PTO/PDF que ofrece Gascom u otro del cliente, con las especificaciones Gascom.
- Acelerador auxiliar para vehículos con motor electrónico.



Vehículo / Chasis				Equipamiento	
PBV (Ton) (1)	Tracción	Entre ejes min. (mm) (2)		Longitud del Furgón (mm)	Peso Equipamiento (kg)
		Cabina			
		Avanzada	Semi (3)		
6,6 a 9,3	4x2	3.900	4.200	5.000	4.450
13 a 17	4x2	4.800	5.100	6.000	5.050
	4x4				

CAMIÓN GASCOM TALLER MÓVIL



Camión multipropósito para servicios en terreno

